

## *TECHNICAL SPECIFICATION*

### *MM Series*

- 1. PRODUCT DESCRIPTION*
- 2. PRINCIPLE of OPERATION*
- 3. PERFORMANCE*
- 4. PRODUCT VARIATIONS*
- 5. CONSTRUCTION*



## 1. PRODUCT DESCRIPTION

### 1-1. General

MM Series Valve는 Header Tank에 직접 설치되도록 설계되었다.

MM series Valve는 압축공기의 유출 방지를 위하여, Interconnecting Pipe나 Dressor Nut 또는 Slide Pipe Outlet로 구성되어 있다.

집진기에 설치 시, 물리적인 충격이 가해지지 않도록 주의하여야 한다.

### 1-2. Typical Applications

고압의 압축공기를 분사하는 Reverse Pulse Valve는, Filter 또는 Cartridge에 압축공기를 분사함으로써 분진을 제거한다.

이러한 일련의 동작은 Filter 표면의 분진을 연속적으로 제거함으로써 원활한 집진 작업이 수행된다.

### 1-3. Dimension Details

Drawing 참조





## 2. PRINCIPLE of OPERATION

MM Series Valve는 고압의 압축공기를 분사하는 데, 유연한 Diaphragm 을 사용함으로써, 원활한 동작을 연속적으로 할 수 있도록 되어 있다.

Solenoid Coil에 전기가 통전되면, Coil 내부에 있는 Plunger가 올라가면서, Diaphragm Valve의 상부 Cover에 있는 배기구를 통하여 상부실의 압축공기가 빠져 나간다.

이 때, Diaphragm 하부와 상부의 공기압에 차이가 생겨 Diaphragm이 올라가고 고압의 압축공기가 Valve의 Outlet을 통하여 Blowtube 통하여 Filter로 분사된다.

Solenoid Coil에 전기 통전이 멈추면, Coil 내부에 있는 Plunger 가 내려오면서 배기구가 닫히고, Bleed Pin을 통하여 Diaphragm 상부실로 압축공기가 유입되면서 Diaphragm이 내려와 등압이 유지되어, 압축공기의 분사는 멈추게 된다.

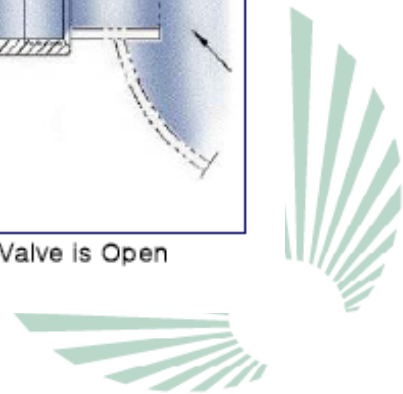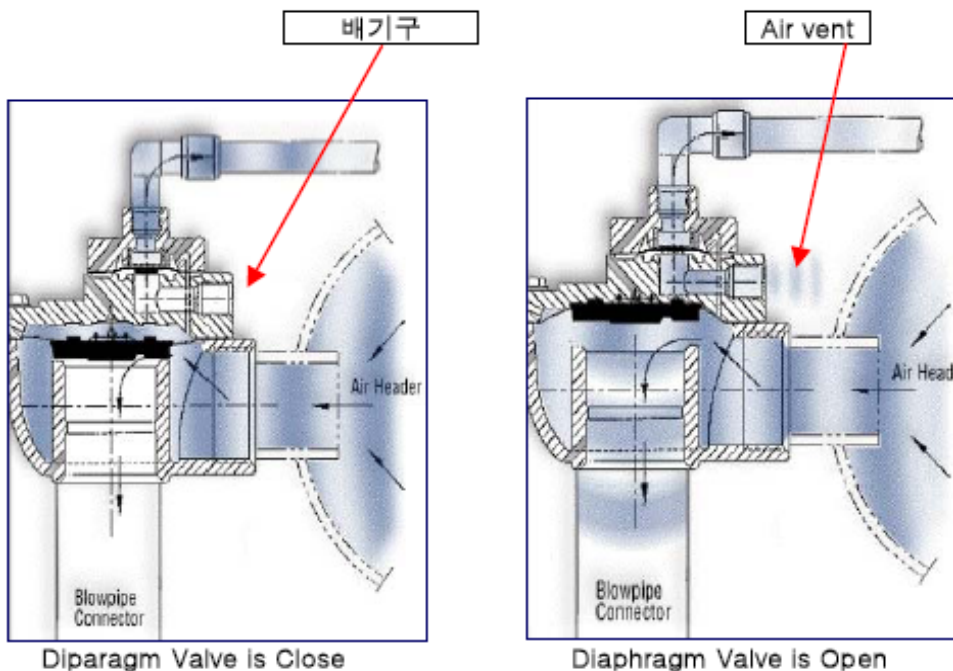

### 3. PERFORMANCE

#### 3-1. Flow Performance

Size	Orifice Size mm (inch)	Flow Cv/Kv
25	25 (1")	30 / 25.8
40	40 (1 1/2")	51 / 43.8
76	76 (3")	233/200.4

#### 3-2. Pressure Rating

최대사용압력	860 kpa (8.8 kg/cm <sup>2</sup> )
적정사용압력	760 kpa (7.7 kg/cm <sup>2</sup> )
최저사용압력	30 kpa (0.3 kg.cm <sup>2</sup> )

#### 3-3. Temperature Rating

적정사용온도	-40°C ~ 82°C (Buna-N)
	-29°C ~ 232°C (Viton)





## 4. PRODUCT VARIATIONS

### 4-1. Voltage and Solenoids

200 / 240 V AC	25W
100 / 120 V AC	22W
24 V AC	19W
240 V DC	24W
110 V DC	24W
48 V DC	20W
24 V DC	20W
12 V DC	20W
12 V DC (special)	30W

### 4-2. Diaphragm and Seals

#### 4-2-1 standard Diaphragm

25, 40	Buna-N (Nitrile) / Nylon Seat
76	Buna-N (Nitrile) / Buna-N Seat

#### 4-2-2. High Temperature Diaphragms

25, 40, 76	Viton / Viton Seat
------------	--------------------

### 4-3. Connection Types

MM Valve의 다양한 설치 형태는 다음에 나와 있다.

#### 4-4. Inlet Connections

Flat mount (25 & 40)	평면 Header Tank에 설치
Round mount (25 & 40)	원형 Header Tank에 설치
Flat screw mount (76)	평면 Header Tank에 설치



#### 4-5. Outlet Connections

Pipe Outlet Flat Mount	평면 O-Ring Seal과 Pipe
Pipe Outlet Round Mount	원형 O-Ring Seal과 Pipe
Dressor Nut Outlet (Flat)	평면 O-Ring Seal과 Dressor nut Pipe
Dressor Nut Outlet (Round)	원형 O-Ring Seal과 Dressor nut Pipe
Pipe Outlet Slide (Flat mount)	Pipe seat / Flat clamp hose outlet

Note : 모든 O-Ring은 윤활유로 코팅되어 있다.

25MM P	Drawing No. 690048
25MM D	Drawing No. 690046
40MM P	Drawing No. 690045
76MM S	Drawing No. 690151



## 5. CONSTRUCTION

### 5-1. Body

5-1-1. Body	Pressure Die Cast Aluminium	CA313
5-1-2. Cover	Australia	CA313
	British	LM24
	European	AISI8Cu3F
	AL Association Alloy	A380.0

### 5-2. Diaphragm

5-2-1. Rivets		Stainless Steel : 304, 303, 316
5-2-2. Standard Seat		Nylon 6
5-2-3. High Temp. Seat		Viton
5-2-4. Spring		Stainless Steel
5-2-5. Backing Plates		MS Galvabond, Aluminium
5-2-6. Membrane	Standard High temp.	Buna-N (Nitrile) Reinforced Viton Reinforced

### 5-3. Solenoid

5-3-1. CA Type Coil 형태		IP31 등급의 배선단자가 있는 보라색 Q2 IP56 등급의 DIN Socket이 있는 회색 QR
------------------------	--	---

5-3-2. 절연성		Class B/130°C, 자기소화성의 Nylon6
------------	--	------------------------------

### 5-4. Pilot

5-4-1. CA Type의 Ferrule Retainer		Die Cast Aluminium CA313
5-4-2. Ferrule Tube		Stainless Steel 302

